Téléphone : +33 (0)4 71 05 59 03

https://www.ingfixations.fr



FIX-ASPHALTE®



FIX-ASPHALTE®

Fixation à la résine pour asphalte



Asphalte

Description

- Vis double filet femelle.
- Disponible en M8, M10 et M12 - Longueurs 70 et 100 mm.
- À utiliser avec notre résine MPMax.
- Longueur de la vis : épaisseur à fixer + 25 mm.

Les + du produit

- Fixation économique, rapide et efficace avec de multiples applications.
- Démontable.
- Fabriqué en France.

Applications

- Barrières de parking, ralentisseurs, bornes de protection, abris, panneaux de signalisation, macarons de repérage de réseaux enterrés, aires de jeux, motorisations de portails...

Les variantes du produit


Désignation 15 variantes	Perçage	Finition	Référence	Condt	Surcondt
FIX-ASPHALTE M 8 (D10 X 70) Bte de 20	Ø 12	Acier	A273805	Boîte de 20	Aucun
FIX-ASPHALTE M10 (D12 X 70) Bte de 20	Ø 14	Acier	A273810	Boîte de 20	Aucun
FIX-ASPHALTE M10 (D12 X 100) Bte de 20	Ø 14	Acier	A273820	Boîte de 20	Aucun
FIX-ASPHALTE M10 (D14 X 100) Bte de 20	Ø 16	Acier	A273830	Boîte de 20	Aucun
FIX-ASPHALTE M12 (D14 X 70) Bte de 20	Ø 16	Acier	A273840	Boîte de 20	Aucun
FIX-ASPHALTE M12 (D14 X 100) Boite de 20	Ø 16	Acier	A273850	Boîte de 20	Aucun
FIX-ASPHALTE M10 (D12 X 100) INOX A2 Bte de 20	Ø 14	Inox A2	A274010	Boîte de 20	Aucun
FIX-ASPHALTE M 8 10 X 70 Sachet de 4	Ø 12	Acier	A860003	Sachet de 4	20 sachets
FIX-ASPHALTE M10 12 X 70 Sachet de 4	Ø 14	Acier	A860005	Sachet de 4	20 sachets
FIX-ASPHALTE M10 12 X100 Sachet de 4	Ø 14	Acier	A860006	Sachet de 4	20 sachets
FIX-ASPHALTE M12 14 X 100 Sachet de 4	Ø 16	Acier	A860007	Sachet de 4	20 sachets
* KIT 8 FIX-ASPHALTE D10 LG 70 M8 + MP MAX 300MLx	Ø 12	Acier	A860011	Sachet de 8	5 sachets
KIT 300 MP MAX + 8 FIX. ASPH. 12X100 + TH 10/25	Ø 14	Acier	A860022	Sachet de 8	5 sachets
KIT 300 MP MAX + 8 FIX. ASPH. 14X100 + TH 12/25	Ø 16	Acier	A860024	Sachet de 8	5 sachets
FIX-ASPHALTE M 6 (D 8 X 70) Bte de 20	Ø 10	Acier	A273799	Boîte de 20	Aucun

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

	Ø 10	Ø 12	Ø 14
traction	600 à 800 kg	800 à 1000 kg	1000 à 1200 kg
cisaillement	400 à 500 kg	500 à 600 kg	600 à 800 kg

1985 - 2025 ING Fixations - Tous droits réservés

Les informations techniques - Mise en oeuvre

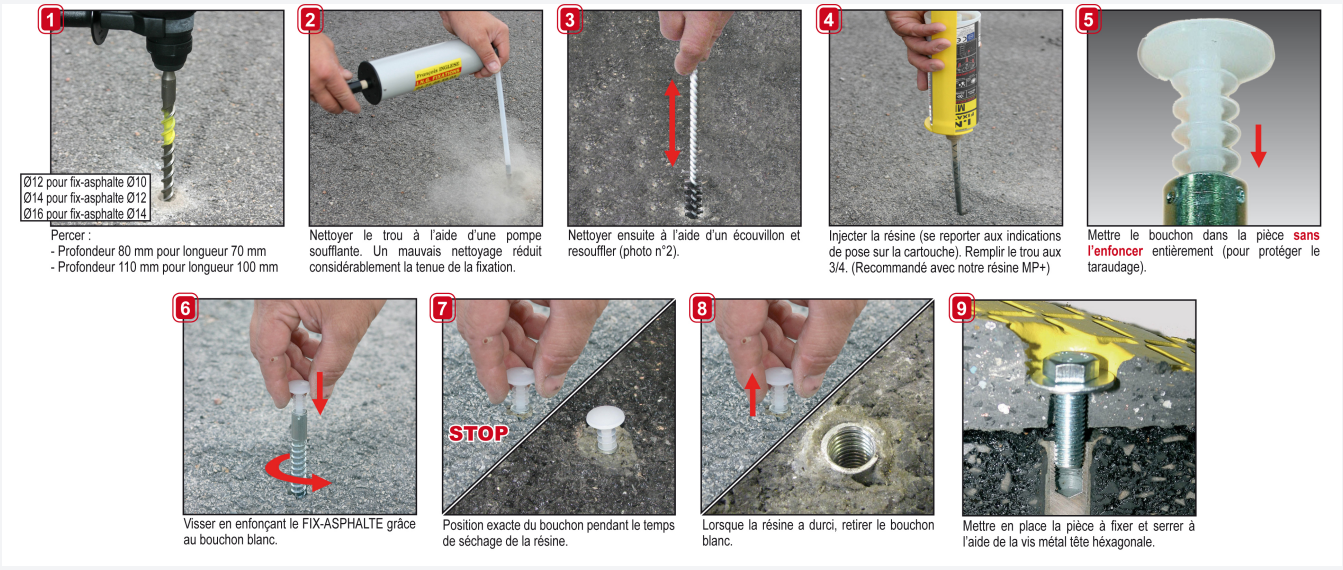

1985 - 2025 ING Fixations - Tous droits réservés